

VistaKey

Controllo accessi

VistaKey rappresenta la proposta Honeywell per la realizzazione di un controllo accessi economico, facile da installare e da configurare. VistaKey è compatibile con la maggior parte dei lettori di prossimità in commercio e si integra completamente con le funzionalità della centrale antifurto, esprimendo potenzialità esclusive. VistaKey riduce sensibilmente i cablaggi e semplifica la configurazione del sistema di controllo accessi: il collegamento alla centrale di sicurezza avviene

tramite il doppino V-Plex; gli utenti, ingressi, uscite, eventi, tastiere e relè della centrale sono totalmente condivisi con VistaKey. La programmazione può avvenire tramite la tastiera della centrale oppure tramite il software di teleassistenza e diagnosi remota Honeywell Compass Downloader. Il comunicatore digitale della centrale è in grado di inviare tutti gli eventi del sistema di controllo accessi con il popolare formato di comunicazione Contact-Id, sfruttando il comunicatore incorporato all'interno della centrale antifurto.



Lettore biometrico utilizzabile con VistaKey.

CARATTERISTICHE:

- Trasmissione degli eventi Contact-Id del sistema accessi
- Supporta fino a 500 card ed 8 gruppi di utenti
- Gestione di due lettori per ogni modulo VistaKey installato
- Controllo di max. 15 varchi (8 con Vista-120P2)
- Cablaggio su doppino V-Plex
- Tre ingressi cablati aggiuntivi possono essere configurati come DSM (stato porta).
- Ingresso per sensore RTE (richiesta di uscita) e circuito antimanomissione
- Uscita open collector 12mA@12Vcc
- Log 1000 eventi memorizzati su Vista
- Card Enrollment sequenziale tramite software Compass
- La programmazione può avvenire sia da tastiera che localmente o remotamente da PC, tramite apposito software Compass Downloader.

COMPATIBILITA':

- Centrali Vista compatibili con VistaKey (Vista-120 Phase 2 ver 2.5). Software Compass ver. 1.5.8.48L

SPECIFICHE:

Vantaggi per l'Installatore:

- Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di installare altri dispositivi, software e cablaggi specifici per il controllo accessi.
- Riduce il tempo richiesto per la configurazione e la programmazione grazie al modulo automatico di enrollment ed al sistema di autodiagnosi di start-up.
- Unico database di programmazione sia per la centrale che per il controllo accessi.
- Unico software di teleassistenza per sicurezza, incendio, controllo accessi.
- Riduzione dei costi di manutenzione grazie al monitoraggio completo degli eventi trasmessi dal comunicatore digitale.
- Gestione completa di teleassistenza da remoto senza linee telefoniche e modem aggiuntivi.
- Ingressi RTE e DSM del modulo VistaKey vengono condivisi con la centrale Vista.
- Alcuni eventi del controllo accessi possono essere trasmessi ad un centro di monitoring affinché possa avvenire la notifica ed il dispaccio via e-mail, fax, sms, voce text-to-speech.
- Massimizza l'investimento con una soluzione sistemistica; controllo accessi, antifurto, rivelazione ausiliaria incendio e processi tecnologici in una unica soluzione integrata.
- Concorre alla soppressione dei falsi allarmi semplificando le operazioni di routine e grazie all'utilizzo di tessere a strisciamento o radiocomandi
- Riduce i costi operativi eliminando la necessità di utilizzo di chiavi e serrature meccaniche.
- Aumenta il livello di protezione e di sicurezza grazie al controllo degli accessi in determinati orari e specifiche aree all'interno dei locali protetti.
- Registrazione delle attività di sistema, degli accessi e degli utenti in unica memoria eventi.

Vantaggi per l'utente finale:


L/VSTAKEYYYSK/D-ITA 6 Settembre 2005 © 2005 Honeywell International Inc.

Tutti i marchi riportati sono di proprietà dei legittimi possessori. Nota: le caratteristiche citate in questo documento possono essere modificate dal produttore senza preavviso. Le immagini hanno lo scopo esclusivo di presentazione generica del prodotto.



VistaKey

Controllo accessi integrato con centrali Vista™

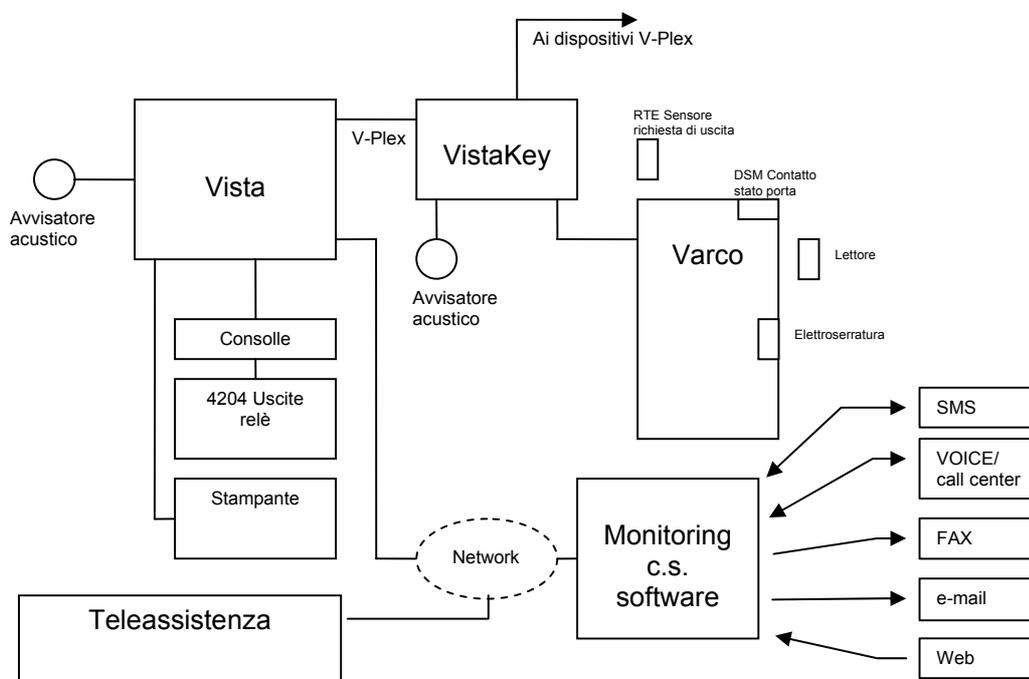

Nota: VistaKey può essere alimentato dalla centrale Vista oppure da alimentatore esterno protetto contro le sovratensioni. Il collegamento dati avviene a mezzo di doppino V-Plex.

Monitoring CS Software: centro di ricezione compatibile contact-id dotato di ricevitore digitale e software.

SPECIFICHE:

La seguente lista identifica alcuni articoli compatibili che possono essere utilizzati con VistaKey:

Dispositivo	Descrizione
Lettore	Honeywell serie OP Lettore di prossimità standard Wiegand
Cards	Honeywell serie PTPROX25 card HID compatibili
Alimentatore	Honeywell ADPS1220 12VDC +/-15% 1.5A
Elettroserratura	Elettroserratura commerciale o blocco magnetico con alimentazione 12VDC e corrente massima 1.5°
Dimensioni	Dimensioni: (LxHxP) 169x108x32 mm
Assorbimento	Assorbimento: 85-160 ma (12V Nominali). Dati da bus V-Plex (doppino twistato).

COME ORDINARE:

VISTAKEY (ADVISTAKEY) Modulo controllo accessi in contenitore plastico per il controllo di un varco. Tessere e lettori non inclusi.

Honeywell Security & Custom Electronics (HSCE)

Via della Resistenza, 53/59
 20090 Buccinasco (MI)
 Tel. +39 02 4571791
 Fax. +39 02 45701034
 Call Center 199 505030
 E-mail: info@ademco.it
 Web: www.honeywell.com/security

