



*e*series

## Telecamere e-series

Le telecamere e-series di ADEMCO VIDEO sono economicamente valide e di qualità elevata.

La gamma si compone di modelli a colori e in bianco e nero a media ed alta risoluzione.

Tutte i modelli hanno la versione con tensione di rete o, a scelta, a bassa tensione.

### CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI

- La compensazione del controluce (BLC) migliora la qualità dell'immagine per i soggetti in controluce
- Per interni, gli otturatori elettronici automatici (AES) garantiscono la giusta esposizione quando si usano obiettivi manuali
- Regolazione della profondità di fuoco per facilitare la registrazione e l'installazione
- La sincronizzazione interna e quella di tipo line-lock vengono selezionate per mezzo di un dip switch

Tutti i modelli a colori sono muniti di bilanciamento automatico del bianco e di elaborazione digitale del segnale (DSP) che offre immagini più nitide e più chiare e maggiore flessibilità applicativa.

### caratteristiche

- Elaborazione digitale del segnale (solo modelli a colori)
- CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea
- Regolazione automatica del guadagno (AGC)
- Supporta obiettivi con diaframma a comando diretto e a iride automatica
- Attacco obiettivo a passo C o CS


## Caratteristiche tecniche

N. modello	ACC333EX / ACC334EX	ACC493EX / ACC494EX	ACM403EX / ACM404EX	ACM583EX / ACM584EX
Sensori immagine	CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea			
Pixel effettivi	510 (H) x 582 (V)	500 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)
Risoluzione	330 TVL	490 TVL	400 TVL	580 TVL
Illuminazione minima	1,5 Lux (F1.2)	1 Lux (F1.2)	0,1 Lux (F1.2)	0,2 Lux (F1.2)
Rapporto S/N	46dB (AGC Off)	50dB (AGC Off)	52dB (AGC Off)	52dB (AGC Off)
Uscita video	Videocomposito 1,0 V p-p / 75 ohms			
Attacco obiettivo	CS o C (adattatore attacco fornito)			
Sincronizzazione	Interna / line-lock tramite dip switch			
AGC	ON / OFF			
Autoshutter	Max / 100.000 sec			
Diaframma automatico	Video / Comando diretto			
Bilanciamento del bianco	Automatico 25000K ~ 2500°K ~ 11000°K		N/P	
BLC	ON / OFF su modalità AES / AI			
Correzione apertura	Interna			
Consumo	Max 4,2W	Max 4,5 W	Max 2,8 W	Max 3,2 W
Temperatura d'esercizio	da -10°C a +50°C, meno di 80% umidità relativa			
Dimensioni telecamera	66 (L) x 56 (A) x 122 (P) mm			
Peso	ACC333EX: 770g ACC334EX: 500g	ACC493EX: 770g ACC494EX: 500g	ACM403EX: 770g ACM404EX: 500g	ACM583EX: 770g ACM584EX: 500g
Alimentazione	ACC333EX: 230 Vca ±10% ACC334EX: 12 Vcc o 24 Vca	ACC493EX: 230 Vca ±10% ACC494EX: 12 Vcc o 24 Vca	ACM403EX: 230 Vca ±10% ACM404EX: 12 Vcc o 24 Vca	ACM583EX: 230 Vca ±10% ACM584EX: 12 Vcc o 24 Vca

## ORDINAZIONI:

N. componente	Descrizione
ACC333EX	Telecamera a colori 1/3" a risoluzione media con aliment. a tensione di rete
ACC334EX	Telecamera a colori 1/3" a risoluzione media con aliment. a bassa tensione
ACC493EX	Telecamera a colori 1/3" ad alta risoluzione con aliment. a tensione di rete
ACC494EX	Telecamera a colori 1/3" ad alta risoluzione con aliment. a bassa tensione
ACM403EX	Telecamera b/n 1/3" a risoluzione media con aliment. a tensione di rete
ACM404EX	Telecamera b/n 1/3" a risoluzione media con aliment. a bassa tensione
ACM583EX	Telecamera b/n 1/3" ad alta risoluzione con aliment. a tensione di rete
ACM584EX	Telecamera b/n 1/3" ad alta risoluzione con aliment. a bassa tensione

## Diagramma di disposizione

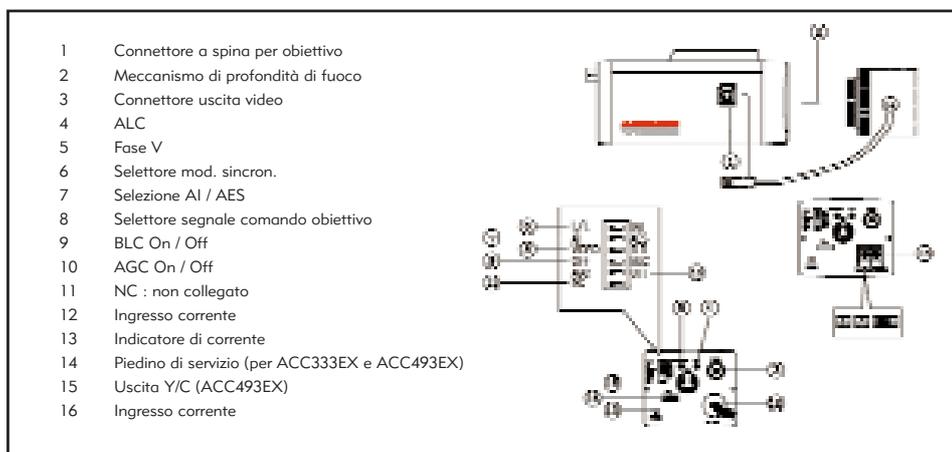

## ADEMCO Video

Sito web: [www.ademcovideo.com](http://www.ademcovideo.com)

Sito web: [www.ademcoint.com](http://www.ademcoint.com)

Il costruttore si riserva il diritto di modificare prezzo, disegno e caratteristiche tecniche senza preavviso

La visione di un leader

### Società controllate ADEMCO Video nel mondo

**ADEMCO International Head Office**  
Syosset, New York, USA  
Internet: [www.ademcovideo.com](http://www.ademcovideo.com)  
Tel: +1-516-921-6704

**ADEMCO Asia Pacific Ltd**  
New Territories, HONG KONG  
Internet: [www.ademco.com.hk](http://www.ademco.com.hk)  
Tel: +852-2405-2323

**ADEMCO Australia Pty Ltd**  
Sydney, AUSTRALIA  
Internet: [www.ademco.com.au](http://www.ademco.com.au)  
Tel: +61-2-8837-9300

**Security House (Netherlands)**  
Purmerend, HOLLANDA  
Internet: [www.ademcovideo.nl](http://www.ademcovideo.nl)  
Tel: +31-299-419-000

**Teq Trader**  
Johannesburg, SUD AFRICA  
Internet: [www.teqtrader.com](http://www.teqtrader.com)  
Tel: +27-11-403-3002

**Video Controls Limited**  
Runcorn, Gran Bretagna  
Internet: [www.videocontrols.com](http://www.videocontrols.com)  
Tel: +44-1928-754-000

**ADEMCO Italia S.p.A.**  
Milano, ITALIA  
Web: [www.ademco.com/international](http://www.ademco.com/international)  
Tel: +39-02-457-1791  
Tél.: 39 02 457 1791

**ADEMCO International**  
Latin America & Caribbean Division  
Miami, Florida, USA  
Internet: [www.ademcoint.com](http://www.ademcoint.com)  
Tel: +1-305-805-8188

**ADEMCO Sontrix Espana**  
Madrid, SPAGNA  
Internet: [www.ademco.es](http://www.ademco.es)  
Tel: +34-91-533-2702

**ADEMCO France**  
Parigi, FRANCIA  
Internet: [www.ademcovideo.com](http://www.ademcovideo.com)  
Tel: +33-1-6932-1090