

HBD92SX

TELECAMERA BULLET DAY/NIGHT 600 TVL (OBIETTIVO 2,8-12 MM)

La telecamera bullet day/night Honeywell HBD92SX con illuminazione IR consente di acquisire immagini perfette a colori di giorno per passare al bianco e nero nelle ore notturne.

L'obiettivo autoiris varifocale asferico da 2,8 a 12 mm con correzione IR offre un ampio campo visivo e la messa a fuoco resta invariata quando la telecamera passa dalla modalità giorno a quella notte e viceversa. La tecnologia DNR (Digital Noise Reduction) elimina disturbi e imperfezioni, migliorando le prestazioni di rilevamento del movimento e consentendo registrazioni di maggior durata. La tecnologia DSS (Digital Slow Shutter) garantisce una migliore sensibilità alla luce della telecamera ed estende il campo d'uso della telecamera.

L'installazione e la configurazione della telecamera HBD92SX sono operazioni molto semplici. Le viti accessibili dall'esterno consentono di regolare il campo visivo e la messa a fuoco dell'obiettivo. La feritoia inferiore permette di accedere al menu di visualizzazione a schermo e alla regolazione dell'alimentazione IR. La telecamera è bloccata in posizione da una staffa. Il cablaggio è nascosto e non può quindi essere manomesso. Il montaggio a parete o a soffitto richiede pochi minuti.

Opportunità di mercato

La HBD92SX è una soluzione di sorveglianza progettata per il riconoscimento di oggetti in condizioni di luminosità scarsa e variabile. È veloce e semplice da configurare ed è possibile personalizzarla con visualizzazioni su schermo di facile utilizzo e con modalità preimpostate. Ideale sia in ambienti interni che esterni, come hall, foyer, atri, ingressi, accessi con varchi, vialetti di accesso e banchine di carico.

Caratteristiche

- Filtro IR cut commutabile
- 56 LED IR
- Obiettivo autoiris varifocale con correzione IR da 2,8 a 12 mm F1.4 con regolazioni esterne per lo zoom e la messa a fuoco
- Colore ad alta risoluzione: 600 TVL, CCD Sony Super HAD™ da 1/3"
- Tecnologia Digital Noise Reduction per immagini senza disturbi
- Menu di visualizzazione a schermo (OSD) per una rapida configurazione della telecamera
- Connessione di alimentazione con impostazione automatica della tensione su 12 V CC o 24 V CA con protezione dalle sovratensioni
- Dodici aree di privacy programmabili
- La bocchetta di sfiato integrata evita la formazione di condensa
- Uscita video locale per configurazione




HBD92SX

SPECIFICHE

Operative	
Standard video	PAL
Sistema di scansione	625/60 linee (PAL)
Sensore immagini	CCD II Sony Super HAD™ da 1/3"
Numero di pixel (O × V)	752 × 582 (PAL)
Illuminazione minima	LED IR attivo: 0 lux
Risoluzione orizzontale	600 TVL
Uscita video	1,0 Vp-p a 75 Ohm
Sistema di sincronizzazione	12 V CC: Interno 24 V CA: interno o line-lock
Rapporto S/R	50 dB o superiore (AGC disattivato)
Controllo automatico del guadagno	Low/High/Off
Otturatore elettronico automatico	1/50-1/120.000 s (PAL)
Tipo di obiettivo (correzione IR)	2,8-12 mm VFAI, F1.4, DC drive
Angolo di visuale	Tele: 30,2° (D) × 24,1° (H) × 18,2° (V) Grandangolare: 124,3° (D) × 96,7° (H) × 71,2° (V)
Sincronizzazione	Interna
LED IR	850 nm, 56 LED
Distanza illuminazione IR	Da 24 a 30 metri, in base al coefficiente di riflessione ambientale
DNR	On/Off (livello regolabile)
BLC	BLC/HLC/Off
Day/Night	External/Colour/BW/Auto
Bilanciamento del bianco	ATW/Outdoor/Indoor/Manual/AWC
Sens-Up (Aumento sensibilità)	Auto/Off (selezionabile da ×2 a ×512)
Rilevamento movimento	On/Off (8 zone programmabili)
Mascheramento privacy	On/Off (12 zone programmabili)
SSDR (Intervallo dinamico)	On/Off (livello regolabile)
Zoom digitale	On/Off (da ×1 a ×16)
DIS	On/Off
Nitidezza	On/Off (livello regolabile)
Capovolgimento/Riflessione	On/Off

Elettriche	
Tensione di ingresso	12 V CC/24 V CA
Gamma tensioni di ingresso	11-16 V CC, 17-28 V CA
Soppressione della sovratensione	Transitoria 1,5 kW
Consumo energetico	LED IR attivo: 911 mA, 12 W (max)
Meccaniche	
Dimensioni	Vedere schema
Peso	1,7 kg
Costruzione	Alloggiamento: in alluminio anodizzato spazzolato con schermo parasole Finitura: in alluminio anodizzato spazzolato
Connettore	Video principale: BNC (coassiale) Video Aux: connettore a 2 pin per cavo video di test Ingresso alimentazione: spina 2,1 mm
Ambientali	
Temperatura	Funzionamento: da -25°C a 50°C Immagazzinamento: da -35°C a 60°C
Umidità relativa	da 0% a 95% senza condensa
Classificazione	IP66
Normative	
Emissioni	FCC: Parte 15, Classe A CE: EN 55022
Immunità	CE: EN 50130-4

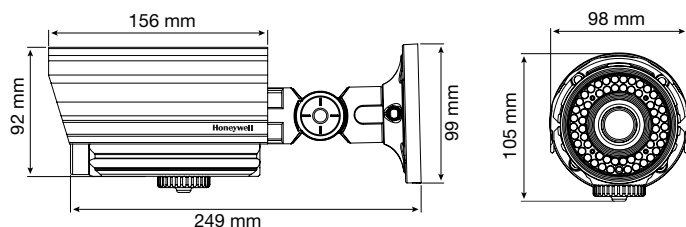

Ordinazioni	
HBD92SX	Telecamera bullet IR con CCD da 1/3", TDN, 600 TVL, VFAI 2,8-12 mm, 56 LED IR, 12 V CC/24 V CA, PAL

NOTA: Honeywell si riserva il diritto, senza alcuna notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.

Per ulteriori informazioni:

visitare il sito www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security Group

Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco
Milano
Italia
Tel: +39 02 4888051
www.honeywell.com

HVS-HBD92-01-IT(0412)DS-C
Aprile 2012
© 2012 Honeywell International Inc.

Honeywell